

MP6/230-1400LYS

Powered by Yanmar



Эффективная гидравлическая система подъема

Вращение мачты 355°

Преимущества


Низкий расход топлива

Увеличенное время работы

Простая система управления.

Высокий КПД


Максимальная высота 8,5 м

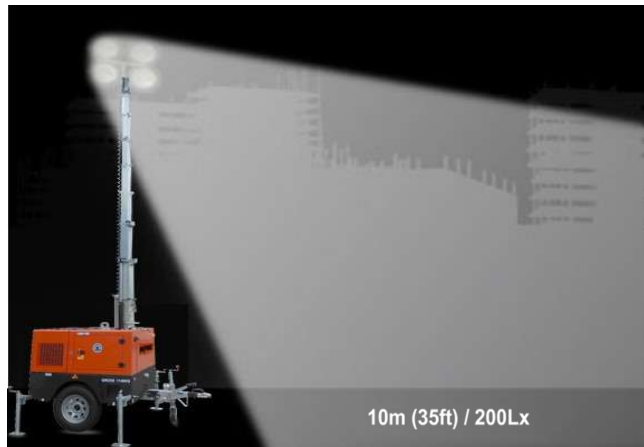

10m (35ft) / 200Lx



25m (80ft) / 100Lx

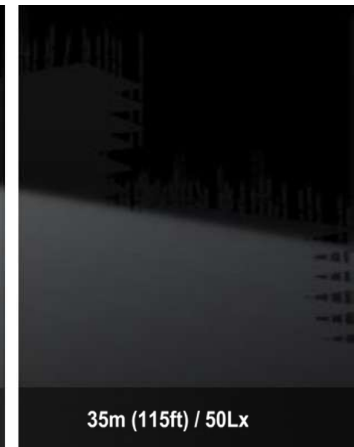

35m (115ft) / 50Lx

Технические характеристики

Номинальная мощность	6 кВт
Количество x мощность прожекторов	4×350 Вт
Частота / частота вращения	50 Гц / 3000 об/мин
Номинальное напряжение	230 В
Уровень шума	65dB(A) @7М
Максимальная высота мачты	8.5 м
Управление подъемом мачты	Ручное
Контроль уровня топлива	Электронный
Аутригеры	Ручные
Нагрузка на сцепное устройство	750 кг
Тип прицепа	автомобильный
Розетка отбора мощности	16А/3Р
Вращение мачты	355°
Макс. скорость ветра	65 км/ч
Условия использования	на ровной горизонтальной площадке

Пржекторы


Кол-во x мощность	4×350 Вт
Тип	LED
Степень защиты	IP67
Эффективность	150 Лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Напряжение	230 В
Срок службы	50000 часов

Система управления

Модель контроллера	MALC404
--------------------	---------

Габариты и масса

Габариты в рабочем положении	2990*2310*7200 мм
Транспортные габариты	1480*1100*2450 мм
Емкость бака / время работы	100 L / 81 ч.
Масса	700 кг

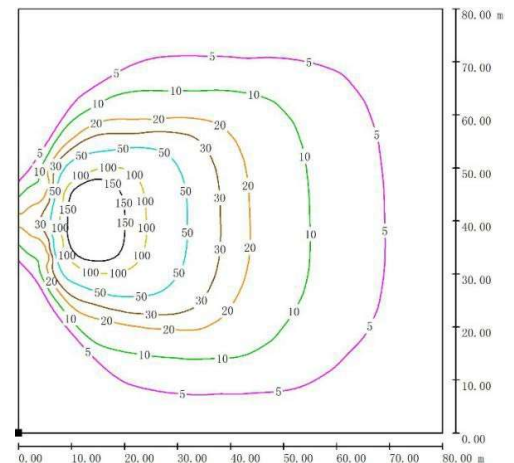

Заводские испытания

- Полная проверка качества.
- 30-минутное испытание при полной нагрузке.
- Функциональное тестирование
- Тестирование всех защитных систем

Двигатель	
Модель	2TNV70-HGE
Производитель	Yanmar
Экологический класс	/
Число цилиндров	2
Тип	Четырехтактный
Система воздухопитания	атмосферная
Номинальная мощность / Частота вращения	8.5 кВт / 3000 об/мин
Емкость системы смазки	2.2 л
Расход топлива	≤318 г/кВт*ч
Стартер	12 В 1.0 кВт

Генератор	
Модель	КТ06-2
Производитель	Dingol
Мощность	6 кВт
Тип	Бесщеточный
Напряжение	230 В
Частота вращения	3000 об/мин
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	H